

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น: JH-B1200A
แรงดันไฟฟ้า: AC110-240V
ความถี่ที่กำหนด: 50-60Hz
กำลังไฟ: 145W
ฝุ่นละออง CADR: 1200m³/ชม
เสียงรบกวน: 64dB(เอ)
ขนาดสินค้า: 308x275x1014mm
พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ: (0.07-0.12) x CADR

เครื่องฟอกอากาศ JH-B1200A

คู่มือการใช้งาน



สินค้าขึ้นอยู่กับสินค้าจริง
อ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

โครงสร้างผลิตภัณฑ์


ขอขอบคุณที่เลือกเครื่องฟอกอากาศของเรา อาจปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร สำหรับคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง โปรดอ่านคำแนะนำนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานอุปกรณ์นี้

อุปกรณ์เสริม

ขอขอบคุณที่เลือกเครื่องฟอกอากาศของเรา อาจปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร สำหรับคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง โปรดอ่านคำแนะนำนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานอุปกรณ์นี้

แคตตาล็อก

โครงสร้างผลิตภัณฑ์	2
ส่วนประกอบและชิ้นส่วน	3
คำแนะนำสำหรับการใช้งาน	3
คุณลักษณะและฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์	5
การเปลี่ยนไส้กรอง	6
ตำแหน่งที่เหมาะสม	7
การแก้ไขปัญหา	7
คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ	8
สิ่งแวดล้อม	9
การรับประกันและบริการ	10

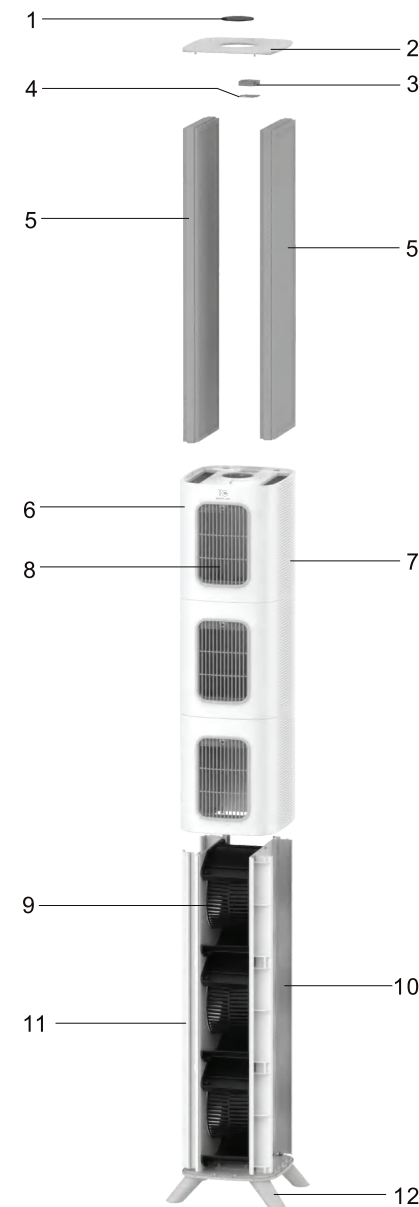

1. แผงควบคุม
2. ฝาครอบด้านบน
3. เซนเซอร์
4. แผงอิเล็กทรอนิกส์
5. ตัวกรอง
6. Body ตัวหลัก
7. ช่องอากาศเข้า
8. ช่องระบายอากาศ
9. การประกอบพัดลม
10. แผงด้านขวา
11. แผงด้านซ้าย
12. ฐานรองรับ

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

ปุ่มออโต้ (โหมดอัจฉริยะ)

1. เมื่ออุปกรณ์เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม AUTO
2. เครื่องเข้าสู่โหมดอัตโนมัติ และความเร็วลมจะทำงานตามสถานะของ คุณภาพอากาศ เมื่อคุณภาพอากาศเปลี่ยนจากดีไปเป็นแย่ สีของพัดลมและตัว บ่งชี้จะต้องเปลี่ยนเป็นสถานะที่สอดคล้องกันทันที เมื่อคุณภาพอากาศเปลี่ยนจากแย่ไปสู่ดีขึ้น สีของไฟแสดงควรเปลี่ยนทันที และพัดลมควรรักษาความเร็วเดิมไว้ 30 วินาทีก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นความเร็วที่เกี่ยวข้อง
3. ในโหมดอัตโนมัติ ความเร็วลมจะทำงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกันตามสถานะของคุณภาพอากาศ (ดังแสดงในรูปด้านล่าง)

คุณภาพอากาศ	ไฟแสดงสถานะ PM2.5	PM2.5 (ไมโครกรัม/ลบม.)	ความเร็วลม
คุณภาพอากาศดีเยี่ยม	สีเขียว (ดี)	0-75	เกียร์ 1
คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง	สีส้ม (ยุติธรรม)	76-150	เกียร์ 2
คุณภาพอากาศไม่ดี	สีแดง (แย่)	>150	เกียร์ 3

โหมด WIFI

1. หลังจากเริ่มต้น ให้กดปุ่มจับเวลาค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที และเสียงกริ่งจะดังสองครั้ง WIFI เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 3 นาที
2. ข้อมูลจะถูกส่งแบบเรียลไทม์เมื่อมีการทำงานของปุ่ม ข้อมูลจะถูกส่งทุก 30 วินาทีเมื่อไม่มีการทำงานของปุ่ม รวมถึงข้อมูล PM2.5 ข้อมูลเวลากรอง ตำแหน่งเพื่อพัดลม ไทม์มิ่ง โหมดการทำงาน รุ่น และสถานที่ (เมือง)

คุณลักษณะและฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์

- ลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้นเรียบง่าย สวยงาม
- การออกแบบทางเข้าคู่การทำให้บริสุทธิ์สองเท่า
- ระบบการกรองและการทำให้บริสุทธิ์แบบ Dual HEPA กรองและกำจัดละอองฝุ่นที่ทำให้เครื่องจุก และ เกสรพืช ขจัดควันและกลิ่นในร่ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - ① หน้าจอตักรองหลัก: ป้องกันการสูดดมสารขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงอายุการใช้งานของ HEHA ให้มากยิ่งขึ้น
 - ② พิวเตอร์ แผ่นกรอง HEPA: กำจัดฝุ่น ควัน ละอองเกสร อนุภาคกัมมันตภาพรังสีในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำจัด PM2.5 ลงถึง 99.97%
 - ③ ถ่านกัมมันต์ที่มีประสิทธิภาพค่าไอโอดีนสูง: รังผึ้งสามารถเพิ่มพื้นที่สัมผัสกับอากาศ พื้นที่ดูดซับที่มีประสิทธิภาพโดยรวมมากกว่าถ่านกัมมันต์แบบเม็ดทั่วไป กำจัดฟอร์มาลดีไฮด์ แอมโมเนีย และก๊าซเคมีอันตรายอื่นๆ ในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อกำจัดกลิ่น

การเปลี่ยนไส้กรอง


1. ปิดเครื่องและถอดแหล่งจ่ายไฟออก
2. ถอดฝาครอบด้านบนออก
3. ถอดตัวกรองเก่าออก
4. ติดตั้งตัวกรองใหม่
5. ปิดฝาครอบด้านบน
6. การเปลี่ยนเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: กดปุ่มสวิตช์ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีหลังจากติดตั้ง จากนั้นระยะเวลาหน้าจอจะกลับสู่ 4400h
ตัวกรองเริ่มนับถอยหลัง เมื่อเวลาน้อยกว่า 60 ชั่วโมง เปอร์เซ็นต์ (%) ไฟบนแผงจะกระพริบตลอดเวลา

ตำแหน่งที่เหมาะสม

เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ช่องอากาศเข้า/ออก
ควรอยู่ห่างจากผนังและสิ่ง
กีดขวางอื่นๆ เมื่อเครื่องทำงาน

ข้อควรพิจารณา: ปิดประตูและหน้าต่างเมื่อใช้
ผลิตภัณฑ์ หากต้องการเคลื่อนย้ายสินค้า
ควรยกหุบ 2 ข้าง ห้ามดึงร่องเหนือช่องลม
ด้านหลัง

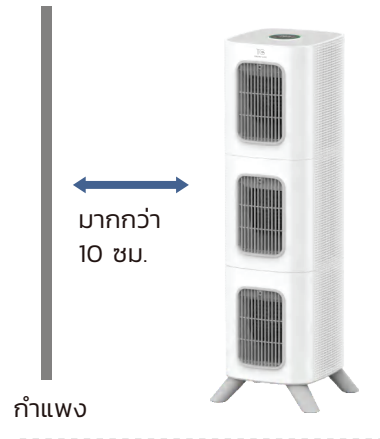

การแก้ไขปัญหา

ลำดับ	ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไขปัญหา
1	เครื่องฟอกอากาศ ไม่สามารถเปิดได้	เสียบอย่างถูกต้องหรือไม่	เสียบอย่างถูกต้อง
		ติดตั้งฝาครอบด้านหลังหรือไม่	ติดตั้งฝาครอบด้านหลัง
2	เครื่องฟอกอากาศ เสียงดังผิดปกติ ความเร็วลมต่ำ	ตรวจสอบว่าแก็งแพ็คเกจ ตัวกรองออกหรือไม่	ลอกแพ็คเกจและ ติดตั้งใหม่
		อาจมีสิ่งแปลกปลอมกีดขวาง ช่องลมออกหรือช่องลมเข้า..	ปิดเครื่อง และทำความสะอาด ช่องลมออกหรือช่องลมเข้า..
3	ช่องลมออกมีกลิ่น ผิดปกติ	มีกลิ่นเกิดขึ้นชั่วคราวหรือไม่ เช่น มีคนสูบบุหรี่จำนวนมาก เป็นต้น	เปิดเครื่องทิ้งไว้ซักพัก กลิ่นก็จะจางหายไป
		แผ่นกรองจะดูดซับกลิ่นและควัน มากเกินไปหรือไม่	ถึงเวลาทำความสะอาด หรือเปลี่ยนไส้กรองแล้ว
		ถึงเวลาเปลี่ยนไส้กรองแล้ว	เปลี่ยนไส้กรองแล้ว

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บ	
ให้ความสำคัญกับ	วางเครื่องฟอกอากาศไว้บนพื้นผิวที่เรียบ มั่นคง และ มั่นคงเสมอ
	ใช้เครื่องฟอกอากาศในอาคารเท่านั้น เก็บให้ห่างจากพื้นที่เปียก และหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง
	อย่าวางภาชนะใส่น้ำใดๆ บนเครื่อง
	อย่าใช้เครื่องฟอกอากาศในบริเวณที่มีควัน หรือไอระเหยที่ระเบิด หรือเป็นพิษ
	ใช้งานภายในอาคาร ไม่ถูกแสงแดดโดยตรง และ ไม่ถูกฝนตก

ข้อควรระวังในการใช้งาน	
คำเตือน	อย่าปิดกั้นช่องอากาศเข้าและทางออกของผลิตภัณฑ์ เพื่อหลีกเลี่ยง ความร้อนสูงเกินไปและความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์
	ห้ามใช้เครื่องฟอกอากาศที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่ถูกต้อง เนื่องจากอาจ ทำให้ผู้ใช้เสียหาย หรือได้รับบาดเจ็บได้ สินค้าใช้กับไฟ AC110-240V/50-60Hz เท่านั้น
	อย่าวางเครื่องฟอกอากาศไว้ใกล้แหล่งความร้อน เช่น เตาเตาอบ หรือเครื่องทำความร้อน
	ห้ามรื้อเครื่องและประกอบใหม่ด้วยตัวเอง
	ถอดปลั๊กเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
	อย่าเคลื่อนย้ายเครื่องขณะทำงาน
	ก่อนเปลี่ยนแผ่นกรองหรือทำความสะอาดเครื่อง กรุณาถอดปลั๊กออกก่อน
	คุณสามารถเปิดแผงด้านหน้าได้หลังจากที่เครื่องหยุดแล้วเท่านั้น วิ่งเป็นเวลา 3 นาทีเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดจากความเฉื่อยของลม
	ห้ามนั่งบนเครื่อง
	หากสายไฟชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือผู้ที่มีคุณสมบัติในท้องถิ่นของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

ใส่ใจกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

ใส่ใจกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม! โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับท้องถิ่น:
นำผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกทิ้งร้างไปไว้ในสถานีรีไซเคิลขยะที่เหมาะสม

รายชื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ชื่อชิ้นส่วน	สารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย					
	ตะกั่ว	ปรอท	แคดเมียม	เฮกซะวาเลนต์โครเมียม	โพลีโบรมิเนตเบนซีน (PCBS)	โพลีโบรมิเนตไดฟีนิล อีเทอร์
ชิ้นส่วนโลหะ	☐	☐	☐	☐	☐	☐
พลาสติก	☐	☐	☐	☐	☐	☐
อะไหล่ยาง	☐	☐	☐	☐	☐	☐
สายไฟ	☐	☐	☐	☐	☐	☐
บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์	☒	☐	☐	☐	☐	☐
สวิตช์	☐	☐	☐	☐	☐	☐
สกรู	☐	☐	☐	☐	☐	☐

○ : ระบุว่าเนื้อหาของสารอันตรายในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดของชิ้นส่วนอยู่ภายใต้ข้อกำหนดจำกัดที่ระบุไว้ใน GB/T26572

× : หมายความว่าเนื้อหาของสารพิษและเป็นอันตรายในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นของชิ้นส่วนเกินข้อกำหนดจำกัดที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน GB/T26572 และไม่สามารถดำเนินการทดแทนได้ใน ปัจจุบันเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค และจะค่อยๆ ดีขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

ตัวเลขในโลโก้นี้บ่งชี้ว่าอายุการใช้งานการปกป้องสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติคือ 10 ปี

มีบัตรรับประกันบริการหลังการขาย

ลูกค้า	ชื่อ-นามสกุล:		การรับประกัน ระยะเวลา: หนึ่งปี
	ที่อยู่:		
	เบอร์โทรศัพท์:		
	วันที่ซื้อ:		
กรุณากรอกรายละเอียดในแต่ละคอลัมน์ของบัตรรับประกันนี้ - ผลิตภัณฑ์จะต้องให้บริการฟรีภายใต้การใช้งานปกติภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อ - หากจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนหลังจากระยะเวลาที่กำหนดข้างต้นจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและซ่อมแซมตามความเหมาะสม - ในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน สิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้สถานการณ์จะไม่ได้รับการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย		ผู้ตรวจสอบ	
- การไม่แสดงใบรับประกันหรือใบสั่งซื้อ (ใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน) - การบำรุงรักษาเกินระยะเวลาการรับประกัน - ความเสียหายที่เกิดจากการถอดประกอบหรือดัดแปลง - ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องและมากเกินไป หรือการใช้งานที่ผิดวิธีที่ไม่เหมาะสม - ความล้มเหลวหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานในครัวเรือนที่ไม่ใช่แบบทั่วไป (เช่น การใช้งานระยะยาวในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่รุนแรง) - ลักษณะที่ปรากฏเนื่องจากการใช้สภาวะทางธรรมชาติ		ลายเซ็นผู้จำหน่าย	